



# Projekt budowlany

Nazwa obiektu: Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,74 kWp na działce nr 28 w miejscowości Wąpielsk, gm. Wąpielsk

Adres inwestycji: Wąpielsk 61, 87-337 Wąpielsk  
Dz. Nr 28 , obręb geodezyjny Wąpielsk II

Inwestor: Gmina Wąpielsk  
Wąpielsk 20  
87-337 Wąpielsk

Projektant	Imię i Nazwisko oraz uprawnienia	Podpis i pieczęćka
Konstrukcja	Irena Betlejewska	 upr. bud. BP-RN-177/TO/B4 cech bud. PIR-1017/0342202
Elektryka	Cezary Matuszewski	 mgr inż. Cezary Matuszewski Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru w oparciu o licencję w zakresie projektowania i nadzoru urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych OK upr. MAZ/0269/POUE/14

Brodnica, 26 czerwca 2020r

(miejscowość, data)

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

## OŚWIADCZAM

że **projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Wąpielsk 61, 87-337 Wąpielsk Dz. Nr 28 , obręb geodezyjny Wąpielsk II**

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami wiedzy technicznej.

mgr inż. Irena Betlejewska  
upr. bud. BP-RN-V/37/TC/84  
członek PIRB KUPR-003422/02  
projektant

Torun, dnia 17.05. 1984 r.

(pieczęć)

Nr B. 100.11/57.TC/OV

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 11.0 p. 1, § 6.0 p. 3, § 11.0 p. 2, § 17 i § 13 ust. 1 pkt lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel (ka) IRENA B. TRZAJEWSKA

(imię i nazwisko)

inżynier budowlany

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 14.01. 1950 r. w Brodnicy

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie ś.w.

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 plm. 71g


TO: NA BUTLER, JR.

(imie i nazwisko)

jest upoważniony (a) do:

- City of

1. об. Ирен Батцонжид  
ул. Хамидов 7  
87-601 Батцонжид



**Z powołania Wojewody**

(polipis, pleciec)  
mgr inż. arch. Tadeusz Rulz  
Główny Architekt Województwa  
Dyrektor Biura



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VVU-IAB-9EK \*

Pani IRENA BETLEJEWSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3422/02  
adres zamieszkania ul. KAMIONKA 7, 87-300 BRODNICA  
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilib.org.pl](http://www.pilib.org.pl) lub kontaktując się z blurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Brodnica, 26 czerwca 2020r

(miejscowość, data)

## OŚWIADCZENIE

projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że:

**Nazwa obiektu:** Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,74 kWp na  
działce nr 28 w miejscowości Wąpielsk, gm. Wąpielsk

**Adres inwestycji:** Wąpielsk 61, 87-337 Wąpielsk  
Dz. Nr 28 , obręb geodezyjny Wąpielsk II

**Inwestor:** Gmina Wąpielsk  
Wąpielsk 20  
87-337 Wąpielsk

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*mgr inż. Cezary Matuszewski*  
Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru  
w sprawie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr upr. MAZ/0269/P00E/14.....  
(pieczęć wraz z podpisem)

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH



Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
sygn. akt. MAZ/7131/190/14/1

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o niemorządkach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz inżynierów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 12 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 241 poz. 1673 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (15z.1, Nr 83 poz. 538 późn. zm.), po rozpatrzeniu, że zostaje spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu opłaty na uprawnień budowlanych z wynikiem pozytywnym

**Pan Cezary Adam Matuszewski**  
magister inżynier  
ur. dnia 11 grudnia 1987 roku w Nidzicy  
otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
nr MAZ/0269/POOE/14

**do projektowania bez ograniczeń**  
**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**  
**elektrycznych i elektroenergetycznych**

### Szczegółowy zakres uprawnień

**I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:**

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej urzynywania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5,

**II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:**  
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

**III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowią podstawę do:**  
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

#### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania słowny, na podstawie art. 102 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego orzeka się ostateczną decyzję.

#### POUCZENIE

*1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy: Prawo budowlane, podlegają dla wykazywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowi organ dla czynności w zakresie, przewidzianego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w planach, członków właściwej izby samorządu zawodowego.*

*2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowego Rejestru Kwalifikacji Polskiej Uby. Brzymianom Budowlanym w Warszawie za pośrednictwem Oreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

#### Skład Orzekający

1) dr hab. inż. Eugeniusz Kuda, prof. nadzw.

2) mgr inż. Krzysztof Latoszek

3) mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Cezary Adam Maruszewski

Harke 1 A m. 10

15-100 Nidzica

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. s/a





### **Zaświadczenie**

o numerze weryfikacyjnym:

**MAZ-3Q2-YMW-Z56 \***

Pan **CEZARY ADAM MATUSZEWSKI** o numerze ewidencyjnym **MAZ/IE/0458/14**  
adres zamieszkania **ul. JANA KAZIMIERZA 53 A / 108, 01-267 WARSZAWA**  
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

**Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.**

[Zgodnie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.]

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

# ***Projekt zagospodarowania terenu***

## **1.1. Podstawa opracowania**

**Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowiły następujące materiały wyjściowe:**

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja stanu istniejącego na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz właścicielem nieruchomości

Obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne producentów urządzeń instalacji fotowoltaicznych;

Ustawa Prawo Budowlane;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Regionalne zasady kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego

## **1. DANE OGÓLNE**

## **2. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 4,74 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego. Mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana z wykorzystaniem ogólnodostępnej konstrukcji systemowej na połaci dachu budynku gospodarczego przy zastosowaniu konfiguracji wschód-zachód w obrębie działki nr 28.

### **3. Opis stanu istniejącego i lokalizacja inwestycji**

Teren planowanej inwestycji znajduje się w miejscowości Wąpielsk 61, gmina Wąpielsk. Na terenie działki występuje zabudowa w postaci budynku mieszkalnego wybudowanego w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek 1-kondygnacyjny. Do budynku mieszkalnego wykonane jest przyłącze elektroenergetyczne wraz z układem pomiarowym. Oprócz w/w obiektu na działce występuje przyłącze wodociągowe, oraz budynki gospodarcze, na których znajdować się będzie projektowana instalacja. Pokrycie dachu budynku gospodarczego wykonano jako kryte papą. Pochylenie połaci około 20 stopni, dwuspadowe o nachyleniu połaci wschód-zachód.

### **4. Planowane zagospodarowanie terenu**

Rozmieszczenie i montaż modułów fotowoltaicznych planowane jest na dachu budynku gospodarczego posadowionego na działce nr 28. Całkowita powierzchnia, jaką będą zajmować moduły będzie wynosiła ok. 30 m<sup>2</sup>.

Wybór miejsca, na którym planowane jest posadowienie mikroinstalacji fotowoltaicznej uzasadnione jest koniecznością wyboru strony skierowanej najbardziej w kierunku południowym, która zapewnia największe uzyski energii elektrycznej, a co za tym idzie największą wydajność mikroinstalacji.

Miejsce na którym projektowane jest posadowienie mikroinstalacji fotowoltaicznej tj. połąć dachowa budynku gospodarczego ma minimalny wpływ na kształtowanie ładunku przestrzennego w danej lokalizacji. Wybór miejsca uzasadniony jest koniecznością posadowienia mikroinstalacji od strony południowej, która zapewnia największe uzyski energii elektrycznej, a co za tym idzie największą wydajność mikroinstalacji.

### **5. Opis rozwiązań projektowych**

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 12 modułów fotowoltaicznych o mocy nominalnej 395 Wp zamontowanych na dachu budynku gospodarczego. Planowane jest rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na systemowych stelażach aluminiowych, oraz ze stali kwasoodpornej.

Moduły fotowoltaiczne zostaną przykręcone do szyn aluminiowych, mocowanych do uchwytów systemowych stelaży aluminiowych montowanych do konstrukcji dachu za pomocą systemu montażu dedykowanego do połaci krytych papą dachową, np. Uchwyt typu L przykręcany śrubowo do łat dachowych.

### **6. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów**

Nie dotyczy.

### **7. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń**

Nie dotyczy.

#### **8. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko**

Brak negatywnego wpływu na środowisko.

#### **9. Strefa oddziaływania inwestycji**

Strefa oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce na której została zaprojektowana tj. w obrębie działki nr 28.

# ***Opis części konstrukcyjnej***

## **1. OPIS TECHNICZNY**

### **1.1. Opis szczegółowy projektowanej konstrukcji**

#### ***1.1.1. Konstrukcja wsporcza***

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować za pomocą gotowych systemów montażowych. Do montażu modułów fotowoltaicznych w systemie dachowym dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie elementów wykonanych z aluminium i ze stali nierdzewnej. Materiał zgodny z normą PN-EN 10088-1 gatunku A2 lub lepszy. Prawidłowo wykonana konstrukcja powinna odpowiadać wymaganiom I strefy obciążenia wiatrem i II strefy obciążenia śniegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-1-3 : 2005

#### ***1.1.2. Mocowanie konstrukcji wsporczej***

Mocowanie konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych do połaci projektuje się za pomocą np. Uchwytów typu L przykręcanych do łąt dachowych.

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ**

## **1. Zakres robót**

Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją mocującą;  
Linie kablowe prądu stałego DC i zmiennego AC;  
Rozdzielnie prądu stałego i zmiennego;  
Przebudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia.

## **2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Instalacje elektryczne;  
Rozdzielnie elektryczne DC i AC;  
Urządzenia przekształtnikowe.

## **3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych**

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas montażu projektowanych instalacji elektrycznych;  
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy podłączaniu kabli i przewodów.

## **4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać pracowników z wszystkimi zagrożeniami oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzonych prac.

## **5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych**

Należy organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pracownikom zapewnić odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej

oraz przestrzegać ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysokości wykonywać przy użyciu drabin lub rusztowań wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia przed załączeniem napięcia

## **OPIS CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)**

### **1. Podstawa prawna**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002r.);

Ustawa Prawo Budowlane;

### **2. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji**

Montaż konstrukcji systemowych i modułów fotowoltaicznych;

Infrastruktura techniczna towarzysząca;

Roboty ziemne;

Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;

Montaż inwertera fotowoltaicznego;

Montaż i wyposażenie rozdzielni elektrycznych AC i DC;

Budowa instalacji odgromowej;

Wykonanie podłączeń;

Zagospodarowanie terenu.

### **3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W rejonie montażu elektrowni fotowoltaicznej występują obiekty zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej.

### **4. Teren przyległy i teren działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz zwierząt**

### **5. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót**

Prace przy urządzeniach mogących znaleźć się pod napięciem;

Prace na wysokości;

Prace obróbki materiałów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi z elementami wirującymi (wiertarki, szlifierki).

## **6. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników zatrudnionych przy budowie i przestrzegania zasad bhp i ppoż**

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz badania wysokościowe;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne szkolenie BHP oraz ppoż;

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni przejść szkolenie stanowiskowe;

Zatrudnieni pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, stosować odzież roboczą ochronną (rękawice robocze, sprawny sprzęt indywidualny ręczny lub mechaniczny –sprawny i atestowany);

Za przestrzeganie przepisów BHP na budowie odpowiedzialny jest wykonawca –kierownik budowy i kierownicy robót;

## **7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów**

Przy składowaniu materiałów przestrzegać zasad dotyczących wysokości składowania, odległości składowania od ogrodzeń, zabudowań i stałych stanowisk pracy;

Materiały sypkie (piasek, żwir) powinny być przechowywane w pryzmach z naturalnym kątem stoku przy maksymalnej wysokości 2,0m.

## **8. Środki techniczne i organizacyjne**

P-POŻ –to gaśnice pianowe lub śniegowe, koce tłumiące i inny sprzęt;

Przed przystąpieniem do robót ustalić miejsce czerpania wody do celów P-POŻ;

Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy;



W widocznym miejscu umieścić trwale tablicę informacyjną budowy z czytelnymi numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, pogotowia wodociągowego, pogotowia energetycznego, itp.;

## **9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy**

Dokumentację budowy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych;  
Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem.

## **10. Uwagi ogólne**

Wszystkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osób uprawnionych;

Narzędzia i sprzęt powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją. Przed wydaniem narzędzi do pracy należy sprawdzić czy są sprawne technicznie oraz datę ostatniego badania;

Strefę prowadzenia prac należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.

# ***Opis techniczny***

## **1. DANE OGÓLNE**

### **1.1. Inwestor Gmina Wąpielsk.**

### **1.2. Nazwa i adres jednostki projektowej**

### **1.3. Adres inwestycji**

**Inwestorem zadania jest Gmina**

Wąpielsk 61, 87-337 Wąpielsk gm. Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko –pomorskie, dz. Nr 28, obręb geodezyjny Wąpielsk II.

### **1.4. Przedmiot opracowania**

Treścią niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 4,74 kWp.

Działka nie jest położona w terenie objętym ochroną dziedzictwa kulturowego, ani strefie zainteresowania konserwatorskiego. Teren działki nie znajduje się w obrębie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

Na terenie działki nie występują szkody górnicze ani osuwiska. Projektowana inwestycja nie wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo ich mienia. Inwestycja jest działaniem proekologicznym. Inwestycja tak w trakcie jej realizacji jak i użytkowania nie stwarza uciążliwości dla środowiska jak i właścicieli działek sąsiednich.

### **1.5. Podstawa opracowania**

Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 90 z późniejszymi zmianami);

Deklaracje, certyfikaty zgodności, podstawowe informacje producenta modułów fotowoltaicznych oraz urządzeń zewnętrznych (np. inwertery);

## **2. NAZWY I KODY CPV**

09331200-0 –Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 –Instalacje słoneczne

45231000-5 –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311000-0 –Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261215-4 –Pokrywanie dachów panelami ogniwo słonecznych

## **3. ZAKRES OPRACOWANIA**

Zakres opracowania obejmuje:

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 4,74 kWp na połaci dachowej budynku gospodarczego;

Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;

Montaż instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej;

Ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC ;

Dodatkowy środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym;

### **3.1. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym**

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TT/TNC polegający na łączeniu określonych elementów z przewodem neutralno-ochronnym PEN. W związku z tym wszystkie części metalowe urządzeń i aparatów elektrycznych, które normalnie nie są, ale mogą znaleźć się pod napięciem należy starannie połączyć z przewodem PEN. Przewód ten musi być wykonany bez przerwy, w związku z tym nie należy w nim instalować łączników, bezpieczników itp. Wartość oporności uziemienia przewodu PEN w szafce pomiarowej nie może przekroczyć  $R_{uz} \leq 10 \Omega$ .

Od miejsca oddzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N, nie wolno łączyć tych przewodów w żadnym dalszym punkcie instalacji.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym po stronie DC zostanie zapewniona przez:  
Zachowanie odległości izolacyjnych,

Izolację roboczą,

Uziemienie ochronne

### **3.2. Pomiar zużycia energii elektrycznej**

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie w dwóch kierunkach za pomocą typowego licznika energii elektrycznej usytuowanego na zewnątrz budynku w miejscu ogólnie dostępnym, po spełnieniu wymagań formalnych stawianych przez odpowiednie Przedsiębiorstwo Energetyczne.

### **3.3. Opis rozwiązania technicznego**

Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 12 monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,74 kWp rozłożonych w układzie: wschód- 2x3 panele + zachód 2x3 panele.

Technologia projektowanych modułów fotowoltaicznych pozwoli uzyskać produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 4740 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Wielkość instalacji została dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora i uzgodniona z właścicielem nieruchomości. Energia elektryczna produkowana przez projektowaną mikroinstalację fotowoltaiczną będzie służyć do zasilania odbiorników znajdujących się w budynku mieszkalnym tj. na potrzeby własne

### **3.4. Moduły fotowoltaiczne PV**

W elektrowni fotowoltaicznej należy zastosować moduły monokrystaliczne o mocy 395 Wp, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii w mikroinstalacji.

**Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normami:**

**-PN-EN 61215** „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu” lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty przewidywanego zakończenia budowy.

**-Norma PN-EN 61730** składa się z dwu części:

**-PN-EN 61730-1** Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) –Część 1:  
Wymagania dotyczące konstrukcji,

**-PN-EN 61730-2** Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) –Część 2:  
Wymagania dotyczące badań,

**-IEC 62804** –Ochrona przed indukowanym napięciem

**-PN-EN 61701** -Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej.

**-PN-EN 62716** –Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) -Badanie korozji w atmosferze amoniaku.

## Ogólne wymagania techniczne

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się parametrami o następujących wartościach:

### Dane elektryczne w standardowych warunkach testowych STC

Minimalna moc znamionowa PMPP  $\geq 395 \text{ W}$

Sprawność modułu PV  $\eta \geq 18,6 \%$

### Współczynniki temperaturowe

Współczynnik temperaturowy  $I_{sc} \geq \alpha (I_{sc}) + 0,05 \text{ \%}/K$

Współczynnik temperaturowy  $U_{oc} \geq \beta (U_{oc}) - 0,29 \text{ \%}/K$

Współczynnik temperaturowy PMPP  $\geq \gamma (PMPP) - 0,40\%/K$

Temperatura ogniwa w warunkach NOCT  $\leq 48^{\circ}C$

### Dane podstawowe modułu

Współczynnik wypełnienia	$FF \geq 0,76$
Dodatnia tolerancja mocy	$\geq + 4,99 \text{ W}$
Spadek wydajności po 10 latach	$\leq 10\%$
Spadek wydajności po 25 latach	$\leq 20\%$
Spadek mocy przeliczając na rok	$\leq -0,73\%$
Ciężar w kg	$\leq 24$
Stopień ochrony IP puszki przyłączeniowej	IP 65
Typ złącza wtykowego	MC4
Materiał ogniwa	Monokrystaliczny
Wymiary modułu długość x szerokość x wysokość [mm]	$\leq 2010 \times 1010 \times 40$
Materiał ramy	Stop AL anodowany

#### Obciążenia

Obciążenie modułu, nacisk	$\geq 5400 \text{ Pa}$
Obciążenie modułu, siła ssąca	$\geq 5400 \text{ Pa}$

Maks. napięcie w układzie

1000 VDC

Obciążalność prądem zwrotnym IR

$\geq 20 \text{ A}$

### **3.5. Inwerter**

Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z modułami fotowoltaicznymi, będzie jeden beztransformatorowy falownik trójfazowy o mocy znamionowej min. 5 kW. Inwerter wyposażony będzie w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu II.

Projektowany przekształtnik należy zlokalizować w pomieszczeniu gospodarczym, w budynku gospodarczym.

Układ inwertera wyposażony jest w rozbudowany układ diagnostyki oraz blokad i zabezpieczeń chroniący zarówno sam inwerter jak i użytkownika.

Posiada zabezpieczenia:

- przeciwzwarciove lub zbyt duży prąd na wyjściu falownika,
  - chroniące przed zbyt dużym prądem,
  - podnapięciowe,
  - obniżone napięcie w obwodzie pośredniczącym,
  - zbyt wysoką temperaturą radiatora,
  - przeciążeniowe,
  - anty-wyspowe (odłączanie przełącznikami od sieci w przypadku zaniku napięcia).
- Dodatkowo projektuje się wykonanie przyłączenie inwertera do sieci Internet (za pomocą interfejsu WLAN, które umożliwi proste i czytelne przeglądanie oraz analizę zarówno bieżących, jak i archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągnięciach elektrycznych (ilości wytworzonej energii elektrycznej) poprzez stronę internetową.

### **Wymagania dotyczące inwertera**

Inwerter winien posiadać certyfikat zgodności z następującymi dyrektywami i normami:

**Dyrektywa 2014/53/UE**

**Dyrektywa 2011/65/UE RoHS**

**EN 62109-1:2010**

**EN 62109-2:2011**

**EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012**

**EN 55011:2016**

**EN 62233:2008 +AC:2008**

**EN 300 328 V1.9.1**

**EN 301 489-1 V/1.9.2**

**EN 301 489-17 V/2.2.1**



### **Dane techniczne dla zastosowanego inwertera:**

1	Napięcie wyjście	400 V
2	Częstotliwość	50 Hz
3	Ilość faz	3
4	Zakres temperatur	od -25°C do +60 °C
5	Stopień ochrony IP	≥ 65
6	Instalacja	wewnątrz / na zewnątrz
7	ETHERNET	Tak
8	Możliwość komunikacji WIFI	Tak
9	Protokół komunikacyjny RS 485	Tak
10	Możliwość zdalnego monitorowania inwertera	Tak
11	Zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej	Tak
12	Pomiar izolacji po stronie DC	Tak

13	Możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania	Tak
14	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC i wbudowany rozłącznik DC	Tak
15	Europejski współczynnik sprawności	$\geq 97.2\%$
16	Liczba MPP trackerów	$\geq 1$

Falowniki należy montować zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez ich wytwórców zwracając w szczególności uwagę na odległości od sąsiednich urządzeń

### 3.6. Opis połączeń

Połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych do inwertera zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm<sup>2</sup>. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikiem będą prowadzone trasami kablowymi osłoniętymi za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub koryta kablowe muszą być przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i być odporne na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV.

Układanie przewodów i kabli oraz wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z wymogami normy **PN – IEC 60364-5-52**

Połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych do inwertera zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6 mm<sup>2</sup>. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV, a falownikiem będą prowadzone trasami kablowymi osłoniętymi za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub koryta kablowe muszą być przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i być odporne na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV.

Układanie przewodów i kabli oraz wszelkie kolizje należy wykonać zgodnie z wymogami normy **PN – IEC 60364-5-52**

### Wymagane parametry kabli do połączenia strony DC

- 1 Przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych
- 2 Odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

- 3 Temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C
- 4 Kable powinny być podwójnie izolowane , przystosowane do prowadzenia bezosłonowego w gruncie
- 5 Kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min. 1000 V

Falownik zostanie połączony z rozdzielnią AC za pomocą kabli YKY lub przewodów YDY o przekroju dobranym tak, aby spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%.

Dla projektowanej instalacji dobrano przewód o przekroju 5x6 mm<sup>2</sup> zgodnie ze schematem ideowym instalacji.

Przekrój kabli stałoprądowych powinien być tak dobrany, aby zminimalizować spadki napięć obwodów. Dla projektowanej instalacji dobrano przewody o przekroju 1x6 mm<sup>2</sup> zgodnie ze schematem ideowym instalacji.

### **3.7. Rozdzielnia główna RG i rozdzielnia miejscowa RM**

Rozdzielnia główna obiektu RG -istniejąca bez zmian.

Projektuje się miejscowe rozdzielnice instalacyjne R1 i R2 wykonać jako natynkowe, przy czym rozdzielnia R1 dedykowana jest dla obwodów AC a rozdzielnia R2 dla obwodów DC.

Obie rozdzielnie R1 i R2 zlokalizowane będą w pomieszczeniu gospodarczym, montowane naściennie. Rozdzielnie winny być przystosowane do montażu aparatury modułowej na standardowej szynie TH35 posiadające stopień ochrony IP min. 65 oraz II kl. ochronności.

#### **Rozdzielnia R1 wyposażać w:**

- wyłącznik różnicowoprądowy  $I_b=25A$  ( $\Delta I=100mA$ ), typu A
- wyłącznik nadprądowy  $I_b=20A$ ,

- ogranicznik przepięć B+C,
- listwy zaciskowe PE i N,

### **Rozdzielnie R2 wyposażać w:**

- ograniczniki przepięć typu I+II typu 1000V/20kA,

Szynę PE w rozdzielni R1 oraz zacisk PE ogranicznika przepięć w rozdzielni R2 należy połączyć przewodem LGY 16 mm<sup>2</sup> z główną szyną wyrównawczą GSW, która będzie uziemiona przez przyłączenie do jednego z projektowanych uziomów szpilkowych. Do głównej szyny wyrównawczej GSW należy również przyłączyć elementy ramy modułów fotowoltaicznych metalowej konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych przewodem LGY 6mm.

### **3.8. Ochrona od przepięć**

Ochrona od przepięć atmosferycznych projektowanej instalacji fotowoltaicznej realizowana będzie o:

- od strony źródła zasilania -typowe ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C)
  - od strony generatora -typowe ogranicznik przepięć typu I+II (B+C)
- Rezystancja ochronna musi wynosić min.  $R < 10$

### **3.9. Ochrona odgromowa**

Ochrona odgromowa projektowanej instalacji fotowoltaicznej realizowana będzie w oparciu o uziom szpilkowy głębokościowy. Złącze kontrolne wykonać w ziemi w dedykowanej obudowie złącza kontrolnego. Wartość rezystancji uziomu musi wynosić min.  $R < 10$   
Ochronę modułów, oraz konstrukcji montować przy zastosowaniu dedykowanych podkładek uziemiających.

## **4. UWAGI KOŃCOWE**

- wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami w zakresie budowy i montażu OZE, pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i SEP;

- instalacje wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych." tom. V, Instalacje elektryczne;
- użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych dopuszczalne jest dopiero po sprawdzeniu skuteczności działania dodatkowego środka ochrony od porażeń prądem elektrycznym, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemienia, ciągłości przewodów dokonując pomiaru rezystancji izolacji modułów fotowoltaicznych, napięcia i prądu modułów przy jednocześnie zmierzonej wartości nasłonecznienia, kąta nachylenia, azymutu modułów fotowoltaicznych, temperatury otoczenia oraz temperatury modułów i potwierdzonym przez osobę uprawnioną w formie protokołu;
- do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty, certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz dokumentację powykonawczą;
- przestrzegać uwag Inwestora.
- Firma montująca instalację ma obowiązek zapewnić serwis instalacji w przeciągu 12 godzin od stwierdzenia, lub zgłoszenia usterki

#### **UWAGA:**

Nie przeprowadzać kontroli stanu izolacji w podłączonych urządzeniach elektrycznych ponieważ grozi to zniszczeniem układów elektroniki.

### **5. ZAŁĄCZNIKI**

#### **5.1. Szacowana ilość produkowanej energii elektrycznej w planowanej inwestycji w ciągu roku.**

##### **W obliczeniach uwzględniono:**

- dane o promieniowaniu słonecznym dla podanej lokalizacji
- sprawność zastosowanych modułów fotowoltaicznych
- sprawność zastosowanych falowników
- straty na przewodach

Szczegółowa analiza szacowanej produkcji energii elektrycznej \*  
Lokalizacja: Wąpielsk 61, dz. nr 28, obręb geodezyjny Wąpielsk II



Moc nominalna systemu fotowoltaicznego: 4,74 kWp



## Performance of grid-connected PV system

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:


### Provided inputs:

Latitude/Longitude: 53.140, 19.279  
 Horizon: Calculated  
 Database used: PVGIS-SARAH  
 PV technology: Crystalline silicon  
 PV installed: 4.74 kWp  
 System loss: 14 %


### Simulation outputs

Slope angle: 20  
 Azimuth angle: 0 °  
 Yearly PV energy production: 4597.99 kWh  
 Yearly in-plane irradiation: 1208.96 kWh/m²  
 Year-to-year variability: 239.52 kWh  
 Changes in output due to:  
 Angle of incidence: -3.37 %  
 Spectral effects: 1.71 %  
 Temperature and low irradiance: -5.07 %  
 Total loss: -19.76 %


### Outline of horizon at chosen location:



### Monthly energy output from fix-angle PV system:

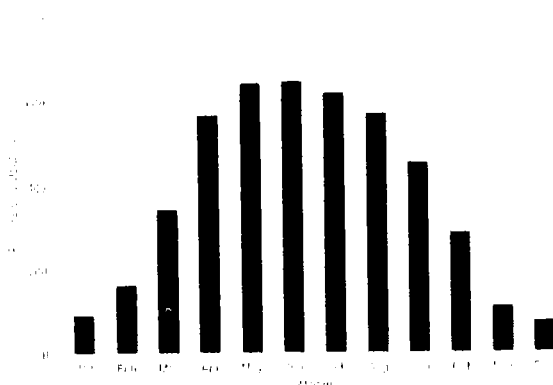

### Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

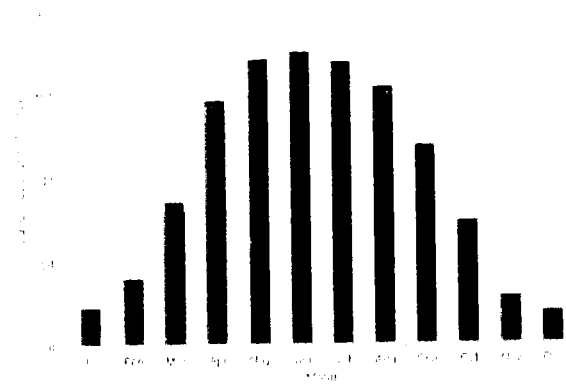

### Monthly PV energy and solar irradiation

Month	E_m	H(l)_m	SD_m
January	91.5	23.2	22.4
February	183.9	40.5	39.4
March	344.6	86.2	84.0
April	569.9	146.6	84.5
May	645.4	170.8	78.3
June	651.2	174.9	63.6
July	622.3	169.2	83.0
August	573.3	154.3	80.7
September	456.2	119.8	68.2
October	289.6	74.0	68.4
November	112.7	29.4	30.4
December	77.4	20.2	18.6

E\_m: Average monthly electricity production from the given system [kWh].

H(l)\_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system [kWh/m²].

SD\_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].


The European Commission makes this website (hereinafter 'public access') available to the public and the Commission is not responsible for any use of the information provided in this website.

However, the Commission accepts no responsibility for liability whatsoever with regard to the information on this site.

This information is:

(i) of a general nature only, and is not intended to address the specific requirements of any particular individual company, (ii) not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date.

(iii) sometimes used to estimate other values which the Commission or its contractors cannot control and for which the Commission is not responsible.



PVGIS ©European Union, 2001-2020.

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated.

Report generated on 2020/06/26


## Schemat uproszczony instalacji:

Wykonawca:

Inwestor: Gmina Wąpłerek

Adres: Wąpłerek 61

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

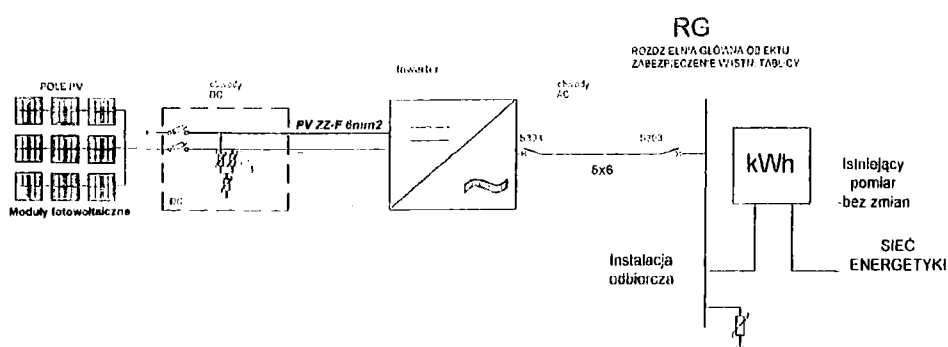

Legenda:  
 Pcto PV - 12 moduły fotowoltaiczne 395 Wp - 0 moduły łącznej 4,74 kWp  
 DC - puszka przyłączeniowa PV z zabezpieczeniem przeciwprądowym DC - 1 kpl  
 Inwerter - inwerter DC/AC - 1 kpl  
 Zabezpieczenia nadmiarowoprądowe - np S303C - 2 kpl  
 kWh - istniejący układ pomiarowy  
 RG - istniejąca rozdzielnia główna obiektu

## Szacunkowa wartość redukcji emisji CO2, oraz ekwiwalent w drzewach:

	Ilość kWh w okresie	Ekw. CO2 w okresie	Ekw. Drzew w okresie
Produkcja roczna	4740= 4,74 MWh	4,74 t	6,24 drzew
Produkcja 25 lat	118500= 118,5 MWh	118,5 t	156 drzew